

## 住宅用火災警報器裝設方法

※ 住宅用火災警報器因各家廠商設計不同，下列裝設方法會有所不同，請依照產品內附屬說明書使用方法操作安裝。

### 一、事先準備工具

- (一)住宅用火災警報器
- (二)螺絲起子
- (三)梯子
- (四)油性筆

### 二、註記裝設住宅用火災警報器日期

請於警報器本體的設置年月貼紙上以油性筆填寫設置的年月。

### 三、裝設電池

#### 步驟 1


將底座與警報器本體拆開。

#### 步驟 2

裝上電池。

#### 步驟 3

將電池測的连接器連接到警報器的连接器。 安裝電池方法

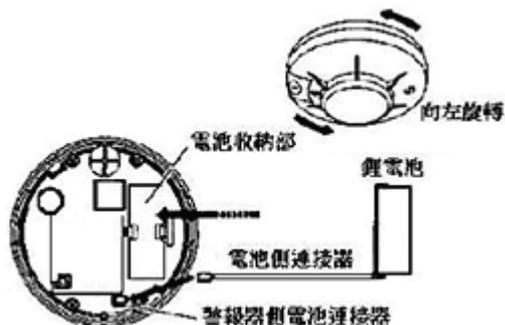

### 四、選擇裝設位置


#### (一)裝設於天花板時

##### 步驟 1

請安裝於天花板牢靠的地方，以安裝螺絲確實將底座固定。

## 步驟 2

警報器底部與安裝底座接合，向右旋轉至警報器鎖緊為止。 裝設於天花板時




## (二)裝設於牆壁上時

### 步驟 1

安裝於牆壁的堅固處，並以安裝螺絲確實固定好。

### 步驟 2

警報器與底座接合，向右旋轉至鎖緊為止。 裝設於牆壁時

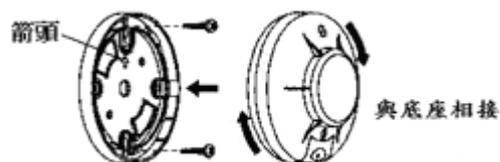

## 五、確認正常動作

按壓住宅用火災警報器測試鈕，看能否正常發出警報聲響。

## 住宅用火災警報器檢查方法

※下列僅提供參考，詳細情形仍以產品說明書記載為主。

### 平時保養

將抹布以中性清潔劑浸濕後充分擰乾，擦拭警報器髒污的地方，並注意不要碰觸到偵測孔的部分。另外，若偵測孔明顯附著髒污時，恐造成無法感知火災。

### 平時檢查

安裝後定期(一個月 1 次)或外出 3 天以上時，請按下測試開關確認警報器是否正常動作。

測試時，沒有正常發出警報聲響，請確認警報器是否有下列情形：

- ◆電池沒有接好?
- ◆電池連接器或警報器連接器沒有接好?
- ◆警報器故障?

### 換電池的時機

當警報器電池快沒電時，會發生「嗶」的一定間隔的短促音，並且警報燈會閃爍，代表要更換新的電池。

### 警報器本體壽命

為了避免警報器本體劣化影響功能，建議設置超過 10 年時，最好更換新品。